

Poteau Dovigraf

Le poteau Dovigraf est un poteau à crémaillère permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides ou rigides. Il est aussi bien utilisé en zones résidentielles (habitations et petites collectivités), qu'en zones industrielles, agricoles ou sportives.

Son profil rond de diamètre 50 mm ou 70 mm et son revêtement lui confèrent résistance et robustesse.



Profil
Ø 50 | Ø 70 mm



Hauteur
de 1,40 à 4,00 m



Applications



Les poteaux Dovigraf Ø 50 mm peuvent être utilisés comme jambes de force avec des embouts alu

Les plus produit

- + Poteau robuste et polyvalent
- + Poteau permettant la pose de clôtures souples, semi-rigides et rigides

Revêtement & coloris



Galvanisé Sendzimir



Vert RAL 6005



Anthracite RAL 7016
uniquement Ø 50 mm


Caractéristiques techniques

Revêtement:


Galvanisé Sendzimir
Plastifié sur acier galvanisé Sendzimir

Profil:

ø 50 mm | ø 70 mm

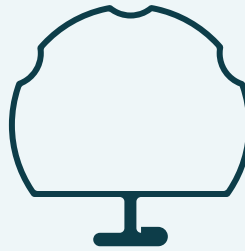

ø 50 mm
épaisseur 1,2 mm

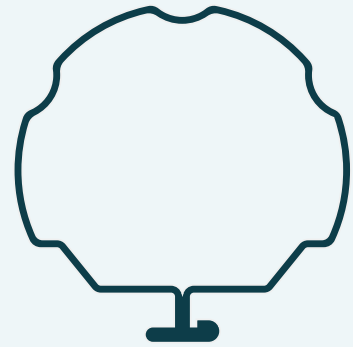

ø 70 mm
épaisseur 1,4 mm

Dimensions et poids

HAUTEUR (M)	PROFIL (MM)	REVÊTEMENT	HAUTEUR CLÔTURE (M)
1,40	50	Plastifié	0,80 1,00
1,75	50	Plastifié	1,20
2,00	50	Plastifié Galvanisé	1,50
2,00	70	Plastifié Galvanisé	1,50
2,25	50	Plastifié Galvanisé	1,75
2,25	70	Plastifié Galvanisé	1,75
2,50	50	Plastifié Galvanisé	2,00
2,50	70	Plastifié Galvanisé	2,00
2,75	50	Galvanisé	2,00 2,25
2,75	70	Plastifié Galvanisé	2,00 2,25
3,00	50	Galvanisé	2,50
3,00	70	Plastifié Galvanisé	2,50
3,50	70	Plastifié Galvanisé	3,00
4,00	70	Plastifié Galvanisé	3,50

Produits associés



P.58 - Embout pour JDF Dovigraf



P.58 - Collier Dovigraf



P.58 - Fixation pour grillage rigide



P.58 - Fixation pour fil de tension et raidisseur



Pour plus d'informations

Retrouvez l'ensemble des informations techniques, des galeries photos & des préconisations de pose sur www.schertz.fr